

## Vorteile bei Transport, Verlegung und Nutzung

### 1. Geringes Gewicht

Über 25% Gewichtersparnis durch geringere Plattendicke (32 mm statt 40 mm und mehr)

### 2. Geringe Aufbauhöhe

Aufgrund der geringen Plattendicke sind Anschlusshöhen leichter erzielbar, besonders interessant für Balkonaufbauten, im Terrassenbereich geringere Aushubtiefen notwendig.

### 3. Hohe Gebrauchstauglichkeit

Durch unser neuartiges und bisher einzigartiges Herstellverfahren sind hohe Rohdichten und somit eine geringe Porigkeit erzielbar, ein gegenüber Wettbewerbsprodukten tendenziell geringerer Abrieb ist die Folge. Die Platten werden einschichtig produziert. Gegenüber zweischichtigem Aufbau ist das Durchscheinen des grauen Kernbetons oder das Abplatzen des Versatzbetons ausgeschlossen.


### 4. Hohe Farbechtheit

Aufgrund des speziellen Herstellverfahrens (siehe Pkt. 3) haben die Platten eine geringe Ausblühneigung und geringere Fleckempfindlichkeit.

### 5. Hohe Biegezugfestigkeit


Trotz der sehr geringen Plattendicke von 32 mm weist die Platte gleiche oder mitunter sogar höhere Bruchlasten auf als vergleichbare Platten. Dies gelingt aufgrund des neuartigen Herstellverfahrens erzielbaren, sehr hohen Biegezugfestigkeiten bis über 10 N/mm<sup>2</sup>.

#### Verlegemuster 1




Benötigte Menge (Stück) pro m<sup>2</sup>:  
12,5 Stk. á 40 x 20 cm

#### Verlegemuster 2




Benötigte Menge (Stück) pro m<sup>2</sup>:  
nach eigener Berechnung

#### Verlegemuster 3




Benötigte Menge (Stück) pro m<sup>2</sup>:  
12 Stk. á 40 x 20 cm  
1 Stk. á 20 x 20 cm

#### Verlegemuster 4



Benötigte Menge (Stück) pro m<sup>2</sup>:  
3 Stk. á 40 x 40 cm  
6,5 Stk. á 40 x 20 cm

#### Verlegemuster 5



Benötigte Menge (Stück) pro m<sup>2</sup>:  
4 Stk. á 40 x 40 cm  
4 Stk. á 40 x 20 cm  
1 Stk. á 20 x 20 cm

## Daten und Hinweise:

- Maße ca.: 40 x 40 x 3,2 cm  
40 x 19,75 x 3,2 cm  
19,75 x 19,75 x 3,2 cm
- Gewicht: ca. 78 kg/m<sup>2</sup>
- beim Verlegen der Platten ist auf Einhaltung der DIN 18333 vorgeschriebenen 3 mm Fuge zu achten
- Platten sind werkseitig schmutzabweisend imprägniert
- hohe Biegezugfestigkeit
- hohe Abriebsfestigkeit zu verlegen in/auf:
  - Splitt (mit Fugenkreuz)
  - Stelzlager
  - Mörtelbett



Bei dem hier vorgestellten Produkt handelt es sich um Platten aus Beton gemäß DIN EN 1339. Die entsprechenden Kenn- und Prüfdaten des Produktes sind in einem Kurzbericht zusammengefasst, der beim Baustoffhändler oder direkt bei uns angefordert werden kann.

Produktabweichungen, Änderungen und techn. bedingte Farbabweichungen vorbehalten



seit 1904

### Hans Peter Ott GmbH

Im Wohnpark Nette 12  
56575 Weißenthurm

Telefon +49 (0) 2637-93071-0  
Telefax +49 (0) 2637-93071 15

E-Mail [info@ott-beton.de](mailto:info@ott-beton.de)  
Internet [www.ott-beton.de](http://www.ott-beton.de)



seit 1904

**NEU**

**Countryplatte**<sup>®</sup>  
Nano-imprägniert



seit 1904

# Countryplatte®

Nano-imprägniert



# Countrymauer



# Countrytreppe

Nano-imprägniert




## DIE AUSWAHL

40 x 40 cm 3,2 cm stark	19,75 x 40 cm 3,2 cm stark	19,75 x 19,75 cm 3,2 cm stark

## DAS NEUE SYSTEM

### Mauersystem Country

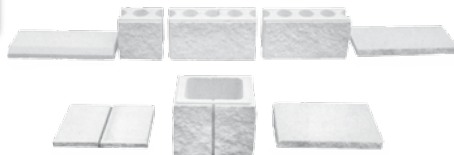

Country NBS:	15 x 20 x 40	Normalhohlblockstein	16 kg
Country HBS:	15 x 20 x 40	Halbhohlblockstein	8 kg
Country ESP:	30 x 30 x 20	Eck/Stützpfiler-Modul	5 kg
Country MWA:	3,2 x 40 x 20	Mauerwerkabdeckung	6 kg
Country SPA:	3,2 x 40 x 40	Eck/Stützpfiler-Abdeckung	11 kg

## DAS ORIGINAL

### Passgenaue und hochfeste Fertigung auf der modernen Hermetikpresse

Unser neuartiges Produkt bietet Ihnen eine einzigartige Optik und schafft ein mediterranes Flair auf Ihrer Terrasse. Die „Countryplatte®“ ermöglicht zudem das kreative Gestalten einer Terrassenfläche nach verschiedenen Verlegemustern. Die Platten werden in 3 Größen und 5 Farben, „terracotta“, „sandstein gelb“, „naturgrau“, „anthrazit/weiß“ und „amarena/weiß“ produziert. Durch hohe Abriebsfestigkeit und hochfeste Imprägnierung entsteht eine optimale Oberfläche.

Nr. 204 Terracotta	Nr. 205 Sandstein gelb	Nr. 207 Naturgrau	Nr. 208 Anthrazit/ weiß	Nr. 209 Rot/Weiß